


105x148.5mm 正面

105x148.5mm 反面

NOORCO

LED OUTDOOR LAWN LAMP




Warning

- Please read the product instructions carefully before installation. Keep this installation instruction manual for future reference.
- Installation of stationary products and connection of cables shall comply with local national electrical codes.
- For safety reasons, the product must be grounded to prevent damage from electrical leakage.
- All installation procedures must be performed by qualified electrician personnel.
- If the shell or internal structure of the product is damaged, please cut off the power and replace it by qualified electricians.

Note:


The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced;

Product Installation and Wiring Diagram

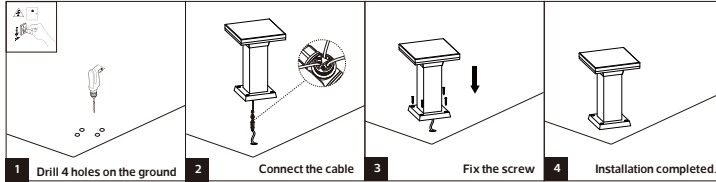

Product Specifications and Dimensions

Model No:	NR-BD101-10 S WW
Input:	AC220-240V 50/60Hz
Power:	10W
Lumen Output:	400lm
CCT:	3000K
Beam angle:	120°
IP rated:	IP65
Ra:	≥80



Customer Service Center: 8004300030
8004300030
www.meshKati.sa
Made in China
صنع في الصين



نوركو

عامود إنارة خارجية


تحذير:

- يرجى قراءة تعليمات المنتج بعناية قبل التركيب. احتفظ بهذا الدليل للرجوع إليه مستقبلاً.
- يجب أن يتوافق تركيب المنتجات التابعة وتوصيل الكابلات مع المعايير الكهربائية الوطنية المحلية.
- لأسباب تتعلق بالسلامة، يجب تأريض المنتج لمنع تلفه الناتج عن التسرب الكهربائي.
- يجب أن تُنفذ كافة إجراءات التركيب من قِبل فنيين كهربائيين مؤهلين.
- في حالة تلف الهيكل الخارجي أو الداخلي للمنتج، يرجى فصل المنتج عن مصدر الطاقة واستبداله من قِبل فنيين كهربائيين مؤهلين.


ملاحظة:

لا يمكن استبدال الكابل أو السلك الخارجي المرن الخاص بوحدة الإنارة هذه؛ في حالة تلف السلك، ستصبح وحدة الإنارة تالفة. مصدر الضوء الخاص بوحدة الإنارة هذه غير قابل للاستبدال؛ عندما يصل مصدر الضوء إلى نهاية عمره الافتراضي، يجب استبدال وحدة الإنارة بأكملها.

مخطط تركيب المنتج والأسلاك:

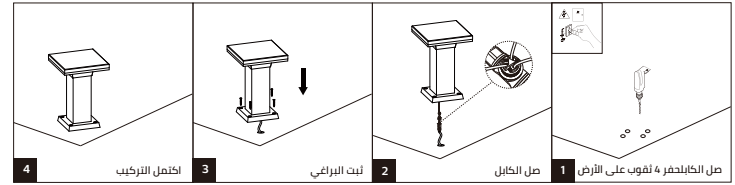

مواصفات المنتج وأبعاده



NR-BD101-10 S WW	رقم الطراز:
AC220-240V 50/60Hz	الجهد الكهربائي:
10W	الاستطاعة:
400lm	الدرج باللومن:
3000K	درجة حرارة اللون CCT:
120°	زاوية الإنارة:
IP65	درجة الحماية:
≥80	مقياس التعتيم Ra:

Customer Service Center: 8004300030
8004300030
www.meshKati.sa
Made in China
صنع في الصين

