

105x148.5mm 正面

NOORCO


LED OUTDOOR WALL LAMP

Warning

- Please read the product instructions carefully before installation. Keep this installation instruction manual for future reference.
- Installation of stationary products and connection of cables shall comply with local national electrical codes.
- For safety reasons, the product must be grounded to prevent damage from electrical leakage.
- All installation procedures must be performed by qualified electrician personnel.
- If the shell or internal structure of the product is damaged, please cut off the power and replace it by qualified electricians.

Note:

The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced;

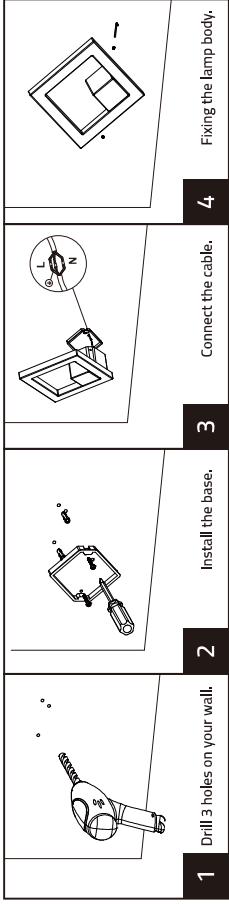


Product Specifications and Dimensions

Model No:	NR-OWL0602-10-30K-BK-100D
Input:	AC220-240V 50/60Hz
Power:	10W
Lumen Output:	400lm
CCT:	3000K
Beam angle:	120°
IP rated:	IP65
Ra:	≥80



Customer Service Center: 8004300030
8004300030
Made in China
www.mestkati.sa
www.mestkati.com


105x148.5mm 反面



- تحذير :
- يرجى قراءة تعليمات المنتج بعناية قبل التركيب، احتفظ بهذا الدليل للرجوع إليه مستقبلاً.
- يجب أن يتوافق تركيب المنتجات الثابتة وتوصيل الكابلات مع المعايير الكهربائية الوطنية المحلية.
- لأسباب تتعلق بالسلامة، يجب تأريض المنتج لمنع تساقطه الناتج عن التسرب الكهربائي.
- يجب أن تُنفذ كافة إجراءات التركيب من قبل فنيين كهربائيين مؤهلين.
- في حالة تلف الهيكل الخارجي أو الداخلي للمنتج، يرجى فصل المنتج عن مصدر الطاقة واستبداله من قبل فنيين كهربائيين مؤهلين.


ملاحظة :

لا يمكن استبدال الكابل أو أسلاكه الخارجي، المرن، الخاص بوحدة الإنارة هذه، في حالة تلف الأسلاك، ستصبح وحدة الإنارة تالفة، مصدر الضوء الخاص بوحدة الإنارة هذه غير قابل للاستبدال، عندما يصل مصدر الضوء إلى نهاية عمره الافتراضي، يجب استبدال وحدة الإنارة بأكملها.

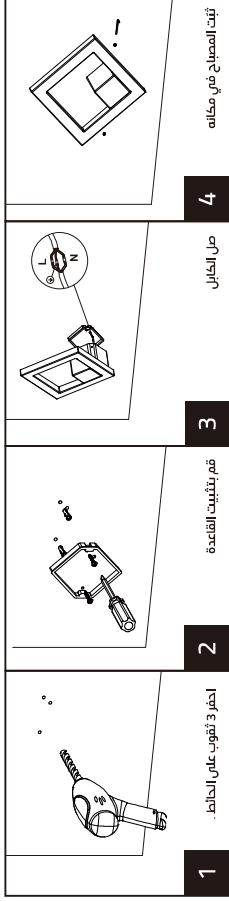

مواصفات المنتج وأبعاده

رقم الطراز:	NR-OWL0602-10-30K-BK-100D
التردد الكهربائي:	AC220-240V 50/60Hz
الاستطاعة:	10W
اللمع باللمع:	400lm
درجة حرارة اللون CCT:	3000K
زاوية الإنارة:	120°
درجة الحماية:	IP65
مقياس التعتيم:	≥80



Customer Service Center: 8004300030
8004300030
Made in China
www.mestkati.sa
www.mestkati.com

