

NOORCO

LED MAGNETIC TRACK SYSTEM

Product benefits & features:

Low-voltage power supply: DC48V low-voltage track magnetic suction lights adopt a low-voltage power supply of direct current 48V, which is safer and more reliable compared to traditional high-voltage power supply. At the same time, low-voltage power supply has lower energy consumption and higher energy efficiency.

Track installation: DC48V low-voltage track magnetic suction lights usually have a special track installation system, such as a magnetic suction track. This design allows the luminaire to be conveniently installed on the track and can be freely moved and adjusted to adapt to different lighting needs.

Diverse luminaire selection: DC48V low-voltage track magnetic suction lights offer a variety of luminaire options, such as spotlights, floodlights, and projectors. Users can choose different types of luminaires based on specific scene requirements to meet different lighting needs.

Energy-saving and environmentally friendly: DC48V low-voltage track magnetic suction lights typically use LEDs as light sources. LEDs have the advantages of low energy consumption, high brightness, and long lifespan, making them more energy-saving and environmentally friendly compared to traditional lighting products. Meanwhile, low-voltage power supply can also reduce energy consumption and minimize energy waste.


Areas of application:

Shopping malls, supermarkets, hotels, showrooms, living rooms, bedrooms, study rooms

Caution:


- 1 Please ensure the use of electrical wires and fittings that meet national standards and safety requirements. Choose the appropriate wire specifications and quality to ensure safe and reliable power supply.
- 2 Before installation, be sure to disconnect the power supply, ensure that there is no current flow in the work area, to avoid electric shock accidents.
- 3 According to the specific rail magnetic suction lamp model and installation requirements, choose the appropriate installation location and method. Ensure that the track is installed firmly and level, and can bear the weight and movement of the lamp.
- 4 Ensure that the connection between the lamp and the track is stable and reliable to prevent the lamp from falling off or swinging.
- 5 Pay attention to the positioning and angle adjustment of the lamp to achieve the best lighting effect. Adjust the angle and irradiation range of spotlights, floodlights and other lamps according to actual needs.
- 6 Regularly inspect and maintain the lamps and electrical systems to ensure their normal operation and safe use. If there is damage or problems, they should be repaired or replaced in a timely manner.

Product Installation and Wiring Diagram

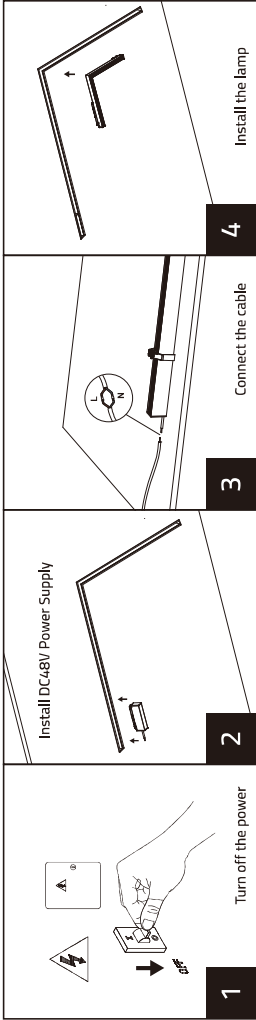


Product Specifications and Dimensions

Model No:	NR-M2LD0751-IS-27K-BK-24D
Input:	DC48V
Power:	15W
Lumen Output:	1155lm
CCT:	2700K
Beam angle:	24°
IP rated:	IP20
Ra:	≥90
Using Track:	NR-S20/F20

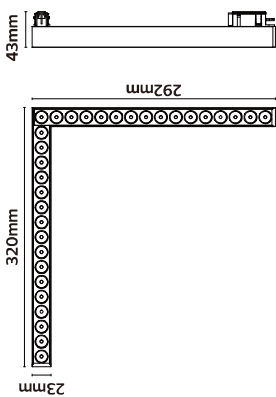

www.meshkati.sa
Customer Service Center: 8004300030
8004300030
مدى خدمة العملاء
Made in China
صنع في الصين



مميزات المنتج :

مصدر طاقة منخفض الجهد: تستخدم المصابيح ذات المسار المغناطيسي مصدر طاقة منخفض الجهدDC48V وهو أكثر أمانًا ومؤثلية مقارنة بمصدر الطاقة التقليدي عالي الجهد في ألومن نفسه يتصل مصدر الطاقة منخفض الجهد بالمصابيح أول الطاقة وكفاءة أعلى.

تركيب المسار: عادة ما تتطلب المصابيح ذات المسار المغناطيسي تركيب مسار خاص، مثل مسار المغناطيسي العائلي، يسمح هذا التصميم بتثبيت المصباح بشكل مرن على المسار ويمكن تحريكه وتعديله بحرية لتكيف مع الاحتياجات الزاوية المختلفة.

اختيار متنوعة للمصابيح: تأتي المصابيح ذات المسار المغناطيسي بمجموعة متنوعة من خيارات المصابيح، مثل الأشواء والكاشفة والأشواء السوت أيب وأجهزة العرض، يمكن للمستخدمين اختيار أنواع مختلفة من المصابيح بناءً على متطلبات المشهد المحددة لتلبية احتياجات الإضاءة المختلفة.

موفر للطاقة وصديق للبيئة: تستخدم المصابيح ذات المسار المغناطيسي عادةً مصابيح LED الموفرة للطاقة، مما يقلل استهلاك الطاقة ويقلل انبعاثات الكربون. علاوة على ذلك، تتميز هذه المصابيح بميزة توفير الطاقة، مما يقلل استهلاك الطاقة ويقلل انبعاثات الكربون.

مجال استخدام :


مراكز التسوق، ومخازن السوبر ماركت، والمتاحف، وصالات العرض، وعرف الممشى، وعرف النور، وعرف الدارسة.

تنبيه :

- 1- يرجى التأكد من استخدام الأسلاك الكهربائية والأسلاك التي تأتي المصابيح الموصلة والمنظمات السلكية. اختر الأسلاك بمواصفات جيدة مناسبة لضمان إنتاج طاقة آمن ومؤثلية.
- 2- قبل التركيب، تأكد من فصل مصدر الطاقة، وتأكد من عدم وجود تيار كهربائي في منطقة العمل. تجنب حواف التوصيلات الكهربائية.
- 3- وفقًا لنموذج المصباح، ذات المسار المغناطيسي، ومنظمات التثبيت المحددة، اختر موقع التثبيت والمزمنة المناسبة. تأكد من تركيب المسار على نحو ثابت ومستقر. لتجنب وزن ومركبة المصباح.
- 4- تأكد من أن الاتصال بين المصباح والمسار مستقر، ومؤثلية، لمنع سقوط المصباح أو تاراجحه.

بالنسبة إلى مكان تركيب المصباح وأفضل زاوية لتحقيق أفضل تأثير للإضاءة، اضبط الزاوية ونطاق الزاوية للكاشفة والأشواء السوت أيب والأشواء الأثري وفقًا لاحتياجات المعينة للمصباح والأنظمة الكهربائية وقم بحالها للنظام لضمان تشغيلها بشكل طبيعي واستخدامها بأمان. في حال وجود أي ضرر أو مشاكل، يجب إنتاج المصباح أو استبداله في الوقت المناسب.

مخطط تركيب المنتج والأسلاك :

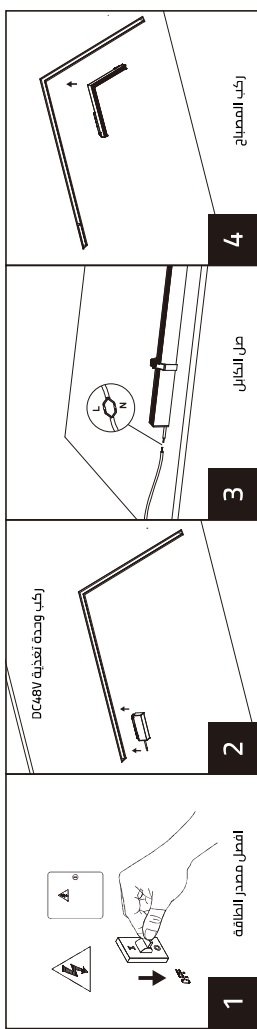

مواصفات المنتج وأبعاده :

رقم الطراز:	NR-M2LD0751-IS-27K-BK-24D
الجهد الكهربائي:	DC48V
الاستطاعة:	15W
اللون :	1155lm
درجة حرارة اللون:	2700K
زاوية الزاوية:	24°
درجة الحماية:	IP20
مقياس التجسيد اللوني Ra:	≥90
المسار المستخدم	NR-S20/F20

www.meshkati.sa
Customer Service Center: 8004300030
8004300030
مدى خدمة العملاء
Made in China
صنع في الصين