

NOORCO

LED MAGNETIC TRACK SYSTEM

Product benefits & features:

Low-voltage power supply: DC48V low-voltage track magnetic suction lights adopt a low-voltage power supply of direct current 48V, which is safer and more reliable compared to traditional high-voltage power supply. At the same time, low-voltage power supply has lower energy consumption and higher energy efficiency.

Track installation: DC48V low-voltage track magnetic suction lights usually have a special track installation system, such as a magnetic suction track. This design allows the luminaire to be conveniently installed on the track and can be freely moved and adjusted to adapt to different lighting needs.

Diverse luminaire selection: DC48V low-voltage track magnetic suction lights offer a variety of luminaire options, such as spotlights, floodlights, and projectors. Users can choose different types of luminaires based on specific scene requirements to meet different lighting needs.


Energy-saving and environmentally friendly: DC48V low-voltage track magnetic suction lights typically use LEDs as light sources. LEDs have the advantages of low energy consumption, high brightness, and long lifespan, making them more energy-saving and environmentally friendly compared to traditional lighting products. Meanwhile, low-voltage power supply can also reduce energy consumption and minimize energy waste.

Areas of application: Shopping malls, supermarkets, hotels, showrooms, living rooms, bedrooms, study rooms

Caution:


- 1 Please ensure the use of electrical wires and fittings that meet national standards and safety requirements. Choose the appropriate wire specifications and quality to ensure safe and reliable power supply.
- 2 Before installation, be sure to disconnect the power supply, ensure that there is no current flow in the work area, to avoid electric shock accidents.
- 3 According to the specific rail magnetic suction lamp model and installation requirements, choose the appropriate installation location and method. Ensure that the track is installed firmly and level, and can bear the weight and movement of the lamp.
- 4 Ensure that the connection between the lamp and the track is stable and reliable to prevent the lamp from falling off or swinging.
- 5 Pay attention to the positioning and angle adjustment of the lamp to achieve the best lighting effect. Adjust the angle and irradiation range of spotlights, floodlights and other lamps according to actual needs.
- 6 Regularly inspect and maintain the lamps and electrical systems to ensure their normal operation and safe use. If there is damage or problems, they should be repaired or replaced in a timely manner.

Product Installation and Wiring Diagram

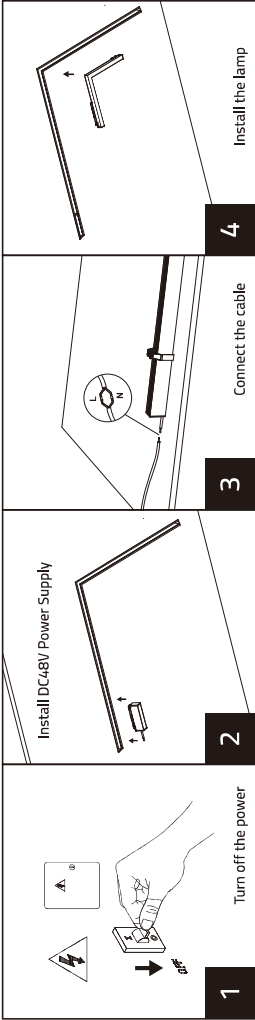

Product Specifications and Dimensions

Model No:	NR-M2LP0651-15-27K-BK-100D
Input:	DC48V
Power:	15W
Lumen Output:	1110lm
CCT:	2700K
Beam angle:	100°
IP rated:	IP20
Ra:	≥90
Using Track:	NR-S20/F20

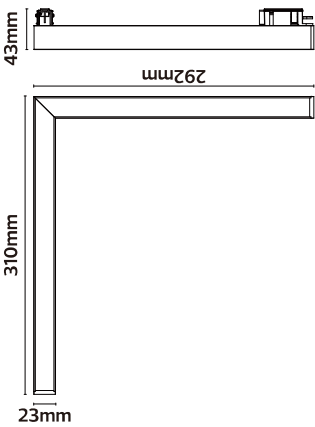

40°C ta
Customer Service Center: 8004300030
مركز خدمة العملاء: 8004300030
www.meshkat1.sa
Made in China
صنع في الصين

NOORCO

انارة مسار مغناطيسي

مميزات المنتج :

مصدر طاقة منخفض الجهد: تستخدم المنتج ذات المسار المغناطيسي مصدر طاقة منخفض الجهدDC48V وهو أكثر أمانًا وموثوقية مقارنة بمصدر الطاقة التقليدي عالي الجهد في الوقت نفسه يتميز مصدر الطاقة منخفض الجهد بأمانات أول الطاقة وكفاءة أعلى.

تركيب المسار: عادة ما يتطلب المنتج ذات المسار المغناطيسي تركيب مسار خاص ، مثل مسار المغناطيسي العائسي، يسمح هذا التصميم بتثبيت المنتج بشكل مرن على المسار ويمكن تحريكه وتعديله بحرية للتركيب مع الاحتياجات الزاوية المختلفة .

اختيار متنوعة المنتج: تأتي المنتج ذات المسار المغناطيسي بمجموعة متنوعة من خيارات المنتج ، مثل الأنواع الكاشفة وأجهزة السون ايب وأجهزة العرض، يمكن المستخدمين اختيار أنواع مختلفة من المنتج بناءً على متطلبات المشهد المحددة للبيئة احتياجات الإضاءة المختلفة .

موفر للطاقة وصديق للبيئة: تستخدم المنتج ذات المسار المغناطيسي عادةً مصابيح LED الموفرة للطاقة لتتمتع بمنتجات LED بمرزا استهلاك منخفض للطاقة وسطوع عالي وتعمل بدرجة حرارة منخفضة ، مما يجعلها موفرة للطاقة وصديقة للبيئة مقارنة بمنتجات الإضاءة التقليدية وهي الوقت نفسه يمكن لمصدر الطاقة ذي الجهد المنخفض أيضًا تقليل استهلاك مصدر الطاقة .

مجالات الاستخدام :

مراكز التسوق ومولات السوبر ماركت والمتاحف وصالات العرض وعرف المعيشة وعرف النوم وعرف الدارسة .

تنبيه :


1-تحري: التأكد من استخدام الأسلاك الكهربائية والأسلاك التي تأتي المعيار الوطنية ومطابقات السلامة، اختر الأسلاك بمواصفات وجودة مناسبة لضمان إمداد طاقة آمن وموثوق .
2-تحذير: التثبيت: تأكد من فصل مصدر المنتج وتأكد من عدم وجود تيار كهربائي في منطقة العمل، تجنب حواف الصدحات الكهربائية

3-ملاحظة: لمواصفات المنتج: ذات المسار المغناطيسي ومطابقات التثبيت المحددة، اختر موقع التثبيت والمزمنة المناسبة، تأكد من تركيب المسار على نحو ثابت ومستقر، ليتحمل وزن ومرونة المنتج .

4-تحذير: من أن الاتصال بين المنتج والمسار مستمر وموثوق، لمنع سقوط المنتج أو تارجه


5-تنبيه: إذا كان هناك مشكلة في المنتج، يرجى الاتصال بالخدمة الكاشفة وأجهزة السون ايب والأنواع الأخرى وفقًا لاحتياجات العميل .
6-تنبيه: إذا كان هناك مشكلة في المنتج، يرجى الاتصال بالخدمة الكاشفة وأجهزة السون ايب والأنواع الأخرى وفقًا لاحتياجات العميل .

مخطط تركيب المنتج والأسلاك :

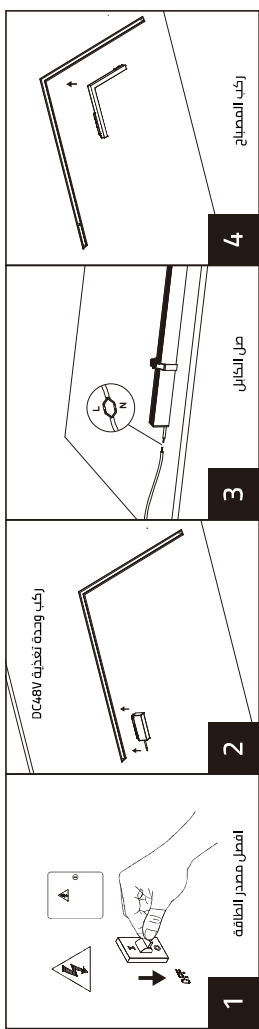

رقم الطراز:	NR-M2LP0651-15-27K-BK-100D
الجهد الكهربائي:	DC48V
الاستطاعة:	15W
اللون:	1110lm
درجة حرارة اللون CCT:	2700K
زاوية الإضاءة:	100°
درجة الحماية:	IP20
مقياس التوحيد الدولي Ra:	≥90
المسار المستخدم:	NR-S20/F20

مواصفات المنتج وأبعاده :

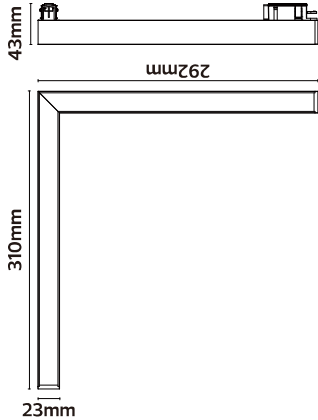

40°C ta
Customer Service Center: 8004300030
مركز خدمة العملاء: 8004300030
www.meshkat1.sa
Made in China
صنع في الصين