

NOORCO

LED MAGNETIC TRACK SYSTEM

Product benefits & features:

Low-voltage power supply: DC48V low-voltage track magnetic suction lights adopt a low-voltage power supply of direct current 48V, which is safer and more reliable compared to traditional high-voltage power supply. At the same time, low-voltage power supply has lower energy consumption and higher energy efficiency.

Track installation: DC48V low-voltage track magnetic suction lights usually have a special track installation system, such as a magnetic suction track. This design allows the luminaire to be conveniently installed on the track and can be freely moved and adjusted to adapt to different lighting needs.

Diverse luminaire selection: DC48V low-voltage track magnetic suction lights offer a variety of luminaire options, such as spotlights, floodlights, and projectors. Users can choose different types of luminaires based on specific scene requirements to meet different lighting needs.


Energy-saving and environmentally friendly: DC48V low-voltage track magnetic suction lights typically use LEDs as light sources. LEDs have the advantages of low energy consumption, high brightness, and long lifespan, making them more energy-saving and environmentally friendly compared to traditional lighting products. Meanwhile, low-voltage power supply can also reduce energy consumption and minimize energy waste.

Areas of application: Shopping malls, supermarkets, hotels, showrooms, living rooms, bedrooms, study rooms

Caution:


- 1 Please ensure the use of electrical wires and fittings that meet national standards and safety requirements. Choose the appropriate wire specifications and quality to ensure safe and reliable power supply.
- 2 Before installation, be sure to disconnect the power supply, ensure that there is no current flow in the work area, to avoid electric shock accidents.
- 3 According to the specific rail magnetic suction lamp model and installation requirements, choose the appropriate installation location and method. Ensure that the track is installed firmly and level, and can bear the weight and movement of the lamp.
- 4 Ensure that the connection between the lamp and the track is stable and reliable to prevent the lamp from falling off or swinging.
- 5 Pay attention to the positioning and angle adjustment of the lamp to achieve the best lighting effect. Adjust the angle and irradiation range of spotlights, floodlights and other lamps according to actual needs.
- 6 Regularly inspect and maintain the lamps and electrical systems to ensure their normal operation and safe use. If there is damage or problems, they should be repaired or replaced in a timely manner.

Product Installation and Wiring Diagram

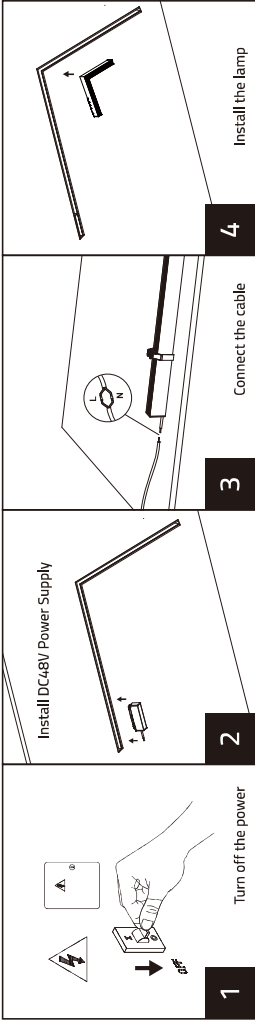


Product Specifications and Dimensions

Model No:	NR-M3LD0801-15-27K-BK-24D
Input:	DC48V
Power:	15W
Lumen Output:	1155lm
CCT:	2700K
Beam angle:	24°
IP rated:	IP20
Ra:	≥90
Using Track:	NR-S35/F35

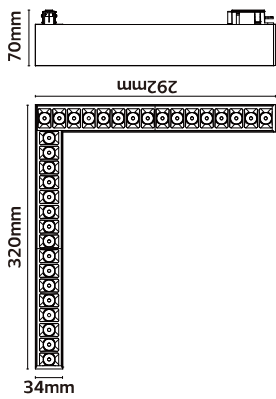

NOORCO

انارة مسار مغناطيسي

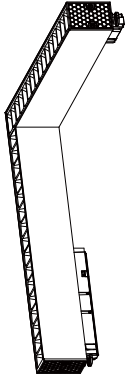

مميزات المنتج :

مصدر طاقة منخفض الجهد: تستخدم المصابيح ذات المسار المغناطيسي مصدر طاقة منخفض الجهدDC48V وهو أكثر أمانًا وموثوقية مقارنة بمصدر الطاقة التقليدي عالي الجهد. في الوقت نفسه، يتميز مصدر الطاقة منخفض الجهد بأمانات أول الطاقة وكفاءة أعلى.

تركيب المسار: عادةً ما تتطلب المصابيح ذات المسار المغناطيسي تركيب مسار خاص، مثل مسار المغناطيسي العائلي، يسمح هذا التصميم بتثبيت المصباح بشكل مرن على المسار ويمكن تحريكه وتعديله بحرية للتكيف مع احتياجات الإضاءة المختلفة.

اختيار متنوعة للمصابيح: تأتي المصابيح ذات المسار المغناطيسي بمجموعة متنوعة من خيارات المصابيح، مثل الأنواع الكاشفة والدماء السوت ألب وأنظمة العرض، يمكن للمستخدمين اختيار أنواع مختلفة من المصابيح بناءً على متطلبات المشهد المحددة للبيئة احتياجات الإضاءة المختلفة.

موفر للطاقة وصديق للبيئة: تستخدم المصابيح ذات المسار المغناطيسي عادةً مصابيح LED الموفرة للطاقة، مما يقلل استهلاك الطاقة ويقلل من انبعاثات الكربون. بالإضافة إلى ذلك، تتميز هذه المصابيح بميزة توفير الطاقة وصديقة للبيئة وهي آمنة لنفسه يمكن لمصدر الطاقة ذي الجهد المنخفض أيضًا تقليل استهلاك مصدر الطاقة.

مجالات الاستخدام :

مراكز التسوق، ومولات السوبر ماركت، والمتاحف، وصالات العرض، وعرف المرفئة، وعرف البنوك، وعرف الدارسة .

تنبيه :


1- تجنب: استخدام الأسلاك الكهربائية والأسلاك التي تأتي المعيار الوطنية ومطابقات السلامة. اختر الأسلاك بمواصفات وجودت مناسبة لضمان إمداد طاقة آمن وموثوق .
2- تجنب: التركيب، تأكد من فصل مصدر الطاقة، وتأكد من عدم وجود تيار كهربائي في منطقة العمل، تجنب حواف التوصيلات الكهربائية

3- تجنب: تركيب المصابيح ذات المسار المغناطيسي ومطابقات التثبيت المحددة. اختر موقع التثبيت والمزمنة المناسبة، تأكد من تركيب المسار على نحو ثابت ومستقر. لتجنب وزن ومركبة المصباح.

4- تجنب: من أن الاتصال بين المصباح والمسار مستقر، وموثوق، لمنع سقوط المصباح أو تارخدمه

5- تجنب: إلى مكان تركيب المصباح واضعاً الزاوية لتحقيق أفضل تأثير للإضاءة. اضبط الزاوية للزاوية السوت ألب والأنواع الأثري ومضاً للاحتياجات المعينة للمصابيح والأنظمة الكهربائية وقم بحالتها بالنظام لضمان تشغيلها بشكل طبيعي واستخدامها بأمان. في حال وجود أي ضرر أو مشاكل، يجب إصلاح المصباح أو استبداله في الوقت المناسب .

مخطط تركيب المنتج والأسلاك :

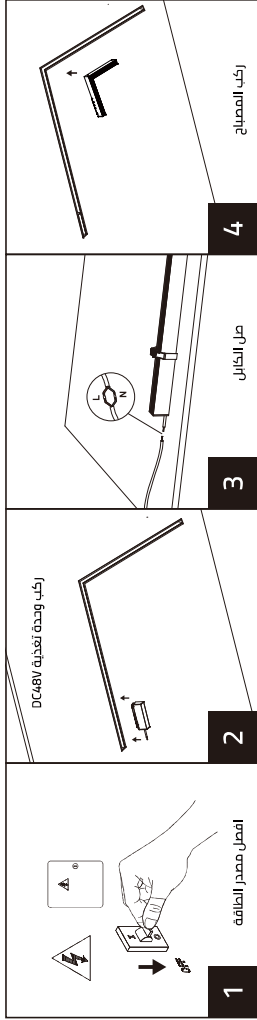

رقم الطراز:	NR-M3LD0801-15-27K-BK-24D
الجهد الكهربائي:	DC48V
الاستطاعة:	15W
اللون:	1155lm
درجة حرارة اللون:	2700K
زاوية الإضاءة:	24°
درجة الحماية:	IP20
مقياس التجميع:	≥90
المسار المستخدم:	NR-S35/F35

مواصفات المنتج وأبعاده :

