

نوركو

إنارة مسار

مميزات المنتج :

- ١- **قابلية الطي:** يمكن لمصابيح المسار القابلة للطّي تعديل شكل وزاوية إضاءة المصباح بمرونة من خلال التصميم القابل للطّي. يمكن للمستخدمين تعديل شكل واتجاه تركيبات الإضاءة بحرية وفقاً لاحتياجاتهم، وتحقيق تأثيرات إضاءة مختلفة .
- ٢- **وضع المصابيح:** تستخدم مصابيح المسار القابلة للطّي عادةً مساراً قابلاً للتعديل ويمكنه التحرك والدوران إلى اليسار واليمين على طول المسار، وتحديد موضع وزاوية الإضاءة بدقة وهذا يجعل مصابيح المسار القابلة للطّي مناسبة للمشاهد التي تتطلب تأثيرات إضاءة محددة، مثل عرض عنصر أو خلق جو إضاءة محدد .
- ٣- **توفير الطاقة والكفاءة:** تعتمد مصابيح المسار القابلة للطّي على تقنية LED ، التي تتميز بخصائص توفير الطاقة والكفاءة. تتمتع مصادر ضوء LED بكفاءة تحويل طاقة عالية وعمر افتراضي مما يجعلها أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وصديقة للبيئة مقارنة بتركيبات الإضاءة التقليدية. كما أنها تقلل من معدل استبدال المصابيح وتكاليف الصيانة .
- ٤- **مظهر جمالي:** تعتمد مصابيح المسار القابلة للطّي عادةً على تصميم بسيط وحديث. يمكن استخدامها كجزء من الديكور الداخلي لتعزيز الجمال العام للمكان


مجالات الاستخدام :

تُستخدم مصابيح المسار القابلة للطّي بشكل أساسي في المنازل والمتاجر التجارية و المكاتب وأماكن الضيافة والمعارض والمتاحف .

تحذير :

- ١- **سلامة مصدر الطاقة:** تأكد من حالة المقيس وسلك الطاقة، وتجنب التحميل الزائد. لا تعرض سلك الطاقة للبيئات الرطبة أو التي تتلف بسهولة
- ٢- **موقع التثبيت:** اختر موقع التثبيت المناسب بناءً على الاحتياجات اليومية والظروف الفعلية، وتأكد من تثبيت تركيبات الإضاءة بشكل آمن على السقف أو الحائط تجنب التثبيت في المناطق المعرضة للتصادم والاشتعال .

مخطط تركيب المنتج والأسلاك :

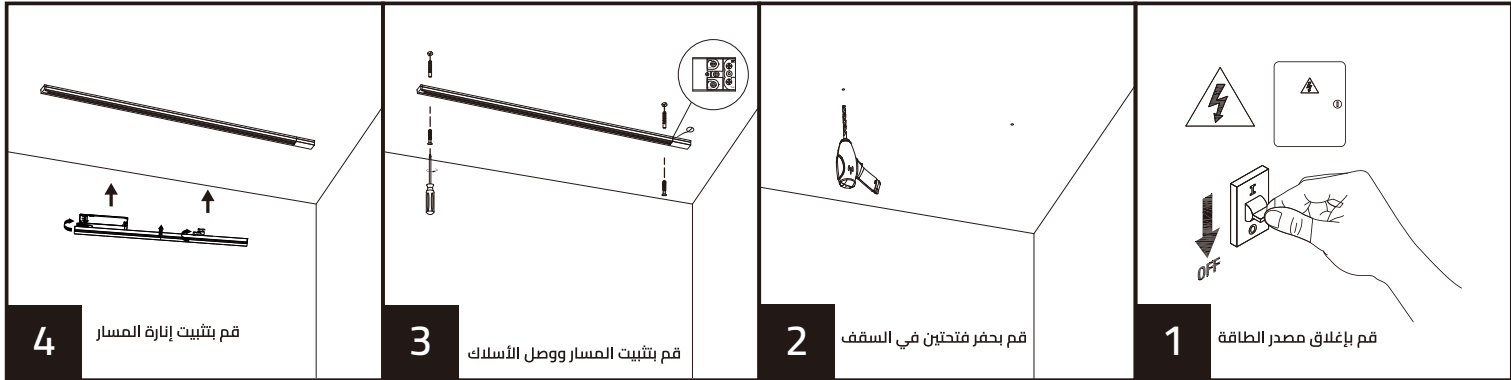

مواصفات المنتج وأبعاده :

NR-SMT0151-40-346K-BK-90D	رقم الطراز:
AC220-240V 50/60Hz	الجهد الكهربائي:
40W	الاستطاعة:
4800lm	اللومن :
3000K/4000K/6500K (Adjustable color temperature)	درجة حرارة اللون CCT
IP20	درجة الحماية:
90°	زاوية الإنارة:
≥90	مقياس التجسيد اللون Ra

