

NOORCO

LED MINI MAGNETIC TRACK SYSTEM

Product benefits & features:

Low-voltage power supply: DC24V low-voltage track magnetic suction lights adopt a low-voltage power supply of direct current 24V, which is safer and more reliable compared to traditional high-voltage power supply. At the same time, low-voltage power supply has lower energy consumption and higher energy efficiency.

Track installation: DC24V low-voltage track magnetic suction lights usually have a special track installation system, such as a magnetic suction track. This design allows the luminaire to be conveniently installed on the track and can be freely moved and adjusted to adapt to different lighting needs.

Diverse luminaire selection: DC24V low-voltage track magnetic suction lights offer a variety of luminaire options, such as spotlights, floodlights, and projectors. Users can choose different types of luminaires based on specific scene requirements to meet different lighting needs.

Energy-saving and environmentally friendly: DC24V low-voltage track magnetic suction lights typically use LEDs as light sources. LEDs have the advantages of low energy consumption, high brightness, and long lifespan, making them more energy-saving and environmentally friendly compared to traditional lighting products. Meanwhile, low-voltage power supply can also reduce energy consumption and minimize energy waste.


Areas of application:

Shopping malls, supermarkets, hotels, showrooms, living rooms, bedrooms, study rooms

Caution:

1. Please ensure the use of electrical wires and fittings that meet national standards and safety requirements. Choose the appropriate wire specifications and quality to ensure safe and reliable power supply.
2. Before installation, be sure to disconnect the power supply, ensure that there is no current flow in the work area, to avoid electric shock accidents.
3. According to the specific rail magnetic suction lamp model and installation requirements, choose the appropriate installation location and method. Ensure that the track is installed firmly and level, and can bear the weight and movement of the lamp.
4. Ensure that the connection between the lamp and the track is stable and reliable to prevent the lamp from falling off or swinging.
5. Pay attention to the positioning and angle adjustment of the lamp to achieve the best lighting effect. Adjust the angle and irradiation range of spotlights, floodlights and other lamps according to actual needs.
6. Regularly inspect and maintain the lamps and electrical systems to ensure their normal operation and safe use. If there is damage or problems, they should be repaired or replaced in a timely manner.

Product Installation and Wiring Diagram

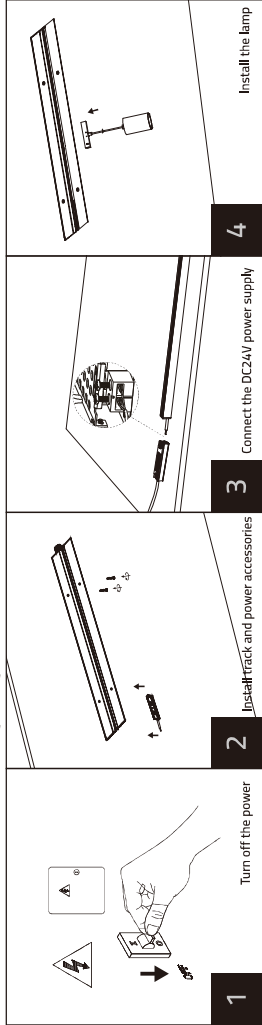


Product Specifications and Dimensions

Model No:	NR-MMTL0752-S-30K-BK-36D
Input:	DC24V
Power:	5W
Lumen Output:	300lm
CCT:	3000K
Beam angle:	36°
IP rated:	IP20
Ra:	≥90
Using Track:	NR-ST

رقم المودل:	NR-MMTL0752-S-30K-BK-36D
الدخول الكهربائي:	DC24V
الاستطاعة:	5W
اللومن :	300lm
درجة حرارة اللون CCT	3000K
زاوية الإضاءة:	36°
درجة الحماية:	IP20
مقياس التجميع اللوني Ra	≥90
المسار المستخدم	NR-ST

مواصفات المنتج وأبعاده :

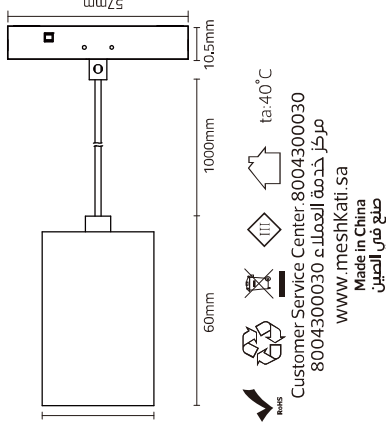

ta:40°C




Customer Service Center: 8004300030

مركز خدمة العملاء 8004300030

www.meshKati.sa

Made in China

صنع في الصين



NOORCO

نظام المسار المغناطيسي الميني LED

مميزات المنتج :

مصدر طاقة منخفض الدخول : تستخدم المسار المغناطيسي مصدر طاقة منخفض الدخول DC24V وهو أكثر أماناً ومؤثلية مقارنة بمصدر الطاقة التقليدي عالي الدخول في الوقت نفسه يوفر مصدر الطاقة منخفض الدخول استهلاك أقل للطاقة وكفاءة أعلى.

تركيب المسار: عادة ما تتكون المسار من المسار المغناطيسي وتركيب مسار خاص، مثل مسار المغناطيسي الخاص، يسمح هذا التصميم بتثبيت المسار بشكل مريح على المسار ويمكن تحريكه وفصله بحرية للتكيف مع الاحتياجات الزخرفية المختلفة.

اختيار متنوعة المصابيح: تأتي المصابيح ذات المسار المغناطيسي بمجموعة متنوعة من جارات المصابيح، مثل الأضواء الكاشفة والأضواء الصوتية لبيت وأجهزة العرض، يمكن للمستخدمين اختيار ألوان مختلفة من المصابيح بناءً على متطلبات المشهد المحددة لتلبية الاحتياجات الزخرفية المختلفة.

موفر للطاقة وصديق للبيئة : تستخدم المصابيح ذات المسار المغناطيسي عادةً مصابيح LED كخصدر للضوء. تتمتع مصابيح LED بمزايا استهلاك منخفض للطاقة وسطول عالي وعمر خدمة طويل. مما يجعلها موفرة للطاقة وصديقة للبيئة مقارنة بمنتجات الأضواء التقليدية. وفي الوقت نفسه، يمكن لمصدر الطاقة ذي الدخول المنخفض أيضًا تقليل استهلاكه للطاقة.

مجالات الاستخدام :

مراكز التسوق، وحدائق السوبر ماركت، والمتاحف، وحالات العرض وغرف المعيشة وغرف النوم وغرف الدراسة.

تنبيه :

- يرجى التأكد من استخدام الأسلاك الكهربائية والتجهيزات التي تلي المعايير الوطنية ومتطلبات السلامة. اختر الأسلاك بمواصفات وحدة مناسبة لضمان إمداد طاقة آمن ومؤثوق.

- تجنب التثبيت الزائد من فصل مصدر الطاقة. وتأكد من عدم وجود تيار كهربائي في منطقة العمل لتجنب حالات الصدمات الكهربائية.

- يوصى بموقع المصابيح ذات المسار المغناطيسي ومتطلبات التثبيت المحددة. اختر موقع التثبيت والمزينة المناسبين. تأكد من تركيب المسار على بنواتل ومستقر. يتحمل وزن وحدة المصباح.

- تأكد من أن الاتصال بين المصباح والمسار مستقر ومؤثوق. لمنع سقوط المصباح أو تراجعه.

- تأكد من أن تركيب المصباح واسطه الزاوية لتبقي أصغر تأثير للإضاءة. اصطب الزاوية وطايق الزاوية الأضواء والكاشفة الأصواء الصوتية لبيت والأضواء الخدري ومثلاً للدينايات العلوية

- تأكد من أن تركيب المصباح واسطه الزاوية لتبقي أصغر تأثير للإضاءة. اصطب الزاوية وطايق الزاوية الأضواء والكاشفة الأصواء الصوتية لبيت والأضواء الخدري ومثلاً للدينايات العلوية

- تأكد من أن تركيب المصباح واسطه الزاوية لتبقي أصغر تأثير للإضاءة. اصطب الزاوية وطايق الزاوية الأضواء والكاشفة الأصواء الصوتية لبيت والأضواء الخدري ومثلاً للدينايات العلوية

- تأكد من أن تركيب المصباح واسطه الزاوية لتبقي أصغر تأثير للإضاءة. اصطب الزاوية وطايق الزاوية الأضواء والكاشفة الأصواء الصوتية لبيت والأضواء الخدري ومثلاً للدينايات العلوية

مخطط تركيب المنتج والأسلاك :

