

NOORCO

LED MINI MAGNETIC TRACK SYSTEM

Product benefits & features:

Low-voltage power supply: DC24V low-voltage track magnetic suction lights adopt a low-voltage power supply of direct current 24V, which is safer and more reliable compared to traditional high-voltage power supply. At the same time, low-voltage power supply has lower energy consumption and higher energy efficiency.

Track installation: DC24V low-voltage track magnetic suction lights usually have a special track installation system, such as a magnetic suction track. This design allows the luminaire to be conveniently installed on the track and can be freely moved and adjusted to adapt to different lighting needs.

Diverse luminaire selection: DC24V low-voltage track magnetic suction lights offer a variety of luminaire options, such as spotlights, floodlights, and projectors. Users can choose different types of luminaires based on specific scene requirements to meet different lighting needs.

Energy-saving and environmentally friendly: DC24V low-voltage track magnetic suction lights typically use LEDs as light sources. LEDs have the advantages of low energy consumption, high brightness, and long lifespan, making them more energy-saving and environmentally friendly compared to traditional lighting products. Meanwhile, low-voltage power supply can also reduce energy consumption and minimize energy waste.


Areas of application:

Shopping malls, supermarkets, hotels, showrooms, living rooms, bedrooms, study rooms

Caution:


- Please ensure the use of electrical wires and fittings that meet national standards and safety requirements. Choose the appropriate wire specifications and quality to ensure safe and reliable power supply.
- Before installation, be sure to disconnect the power supply, ensure that there is no current flow in the work area, to avoid electric shock accidents.
- According to the specific rail magnetic suction lamp model and installation requirements, choose the appropriate installation location and method. Ensure that the track is installed firmly and level, and can bear the weight and movement of the lamp.
- Ensure that the connection between the lamp and the track is stable and reliable to prevent the lamp from falling off or swinging.
- Pay attention to the positioning and angle adjustment of the lamp to achieve the best lighting effect. Adjust the angle and irradiation range of spotlights, floodlights and other lamps according to actual needs.
- Regularly inspect and maintain the lamps and electrical systems to ensure their normal operation and safe use. If there is damage or problems, they should be repaired or replaced in a timely manner.

Product Installation and Wiring Diagram

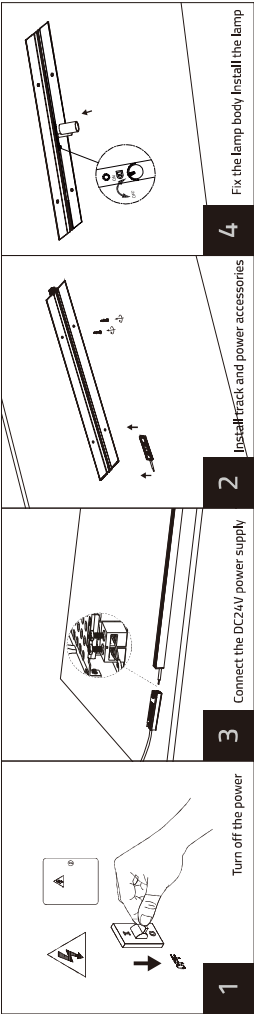

Product Specifications and Dimensions

Model No:	NR-MMDL0201-S-30K-BK-24D
Input:	DC24V
Power:	5W
Lumen Output:	340lm
CCT:	3000K
Beam angle:	24°
IP rated:	IP20
Ra:	≥90
Using Track:	NR-ST



نظام المسار المغناطيسي الميني LED

مميزات المنتج:

محذر طاقة منخفض الجهد: تستخدم المضامير ذات المسار المغناطيسي، محذر طاقة منخفض الجهد DC24V وهو أكثر أمانًا ومؤثوقية مقارنة بمحذر الطاقة التقليدي عالي الجهد. في الوقت نفسه، يوفر محذر الطاقة منخفض الجهد استهلاك أقل للطاقة وكفاءة أعلى.

تركيب المسار: عادةً ما تتقلب المضامير ذات المسار المغناطيسي، تركيب مسار خاص، مثل مسار المغناطيسي الخاص، يسمح هذا التصميم بتثبيت المضامير بشكل مريح على المسار، ويمكن تحريكه وفصله بحرية للتكيف مع الاحتياجات الزخرفية المختلفة.

اختيار متنوعة المضامير: تأتي المضامير ذات المسار المغناطيسي، بمجموعة متنوعة من جارات المضامير، مثل الأضواء الكاشفة وأضواء الصوت لبيت وأجهزة العرض، يمكن للمستخدمين اختيار ألوان مختلفة من المضامير بناءً على متطلبات المشهد المحددة لتلبية الاحتياجات الزخرفية المختلفة.

موفر للطاقة وصديق للبيئة: تستخدم المضامير ذات المسار المغناطيسي، عادةً مضامير LED كمحذر للضوء، تتمتع مضامير LED بجوهر استهلاك منخفض للطاقة وسريع على، وتوفر خدمة طويل، مما يجعلها موفرة للطاقة وصديقة للبيئة مقارنة بمنتجات الأضواء التقليدية. وفي الوقت نفسه، يمكن لمحذر الطاقة ذي الجهد المنخفض أيضًا تقليل استهلاكه للطاقة.

مزايا الاستخدام:

مراكز التسوق، ومحلات السوبر ماركت، والفنادق، ومحلات العرض، وغرف المعيشة، وغرف النوم، وغرف الدراسة.

تنبيه:

1- يرجى التأكد من استخدام الأسلاك الكهربائية والتجهيزات التي تلي المعايير الوطنية ومتطلبات السلامة. اختر الأسلاك بمواصفات وجودة مناسبة لضمان إمداد طاقة آمن ومؤثوق.

2- قبل التثبيت، تأكد من فصل محذر الطاقة، وتأكد من عدم وجود تيار كهربائي في منطقة العمل. لتجنب جفاف المعدات الكهربائية.


3- يُوصى أيضًا بمجموعة المضامير ذات المسار المغناطيسي، ومتطلبات التثبيت المحددة، اختر موقع التثبيت والمزينة المناسبة، تأكد من تركيب المسار على بدوات مستقر، ليتحمل وزن وزخرفة المضامير.

4- تأكد من أن الاتصال بين المضامير والمسار مستقر ومؤثوق، لمنع سقوط المضامير أو تراجعه.

5- تأكد من أن تركيب المضامير واضحًا، وتأكد من توصيل الأسلاك الكهربائية بشكل صحيح، وتأكد من توصيل الأسلاك الكهربائية بشكل صحيح، وتأكد من توصيل الأسلاك الكهربائية بشكل صحيح.

6- تأكد من أن تركيب المضامير واضحًا، وتأكد من توصيل الأسلاك الكهربائية بشكل صحيح، وتأكد من توصيل الأسلاك الكهربائية بشكل صحيح.

مخطط تركيب المنتج والأسلاك:

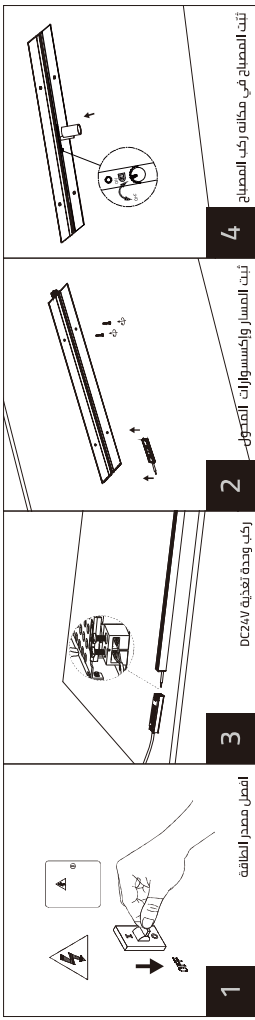

مواصفات المنتج وأبعاده:

رقم الموديل:	NR-MMDL0201-S-30K-BK-24D
الجهد الكهربائي:	DC24V
الاستطاعة:	5W
اللومن:	340lm
درجة حرارة اللون CCT:	3000K
زاوية الإضاءة:	24°
درجة الحماية:	IP20
مقياس التجميع اللوني Ra:	≥90
المسار المستخدم	NR-ST

