

105x148.5mm

NOORCO

LED OUTDOOR WALL LAMP


Warning

- Please read the product instructions carefully before installation. Keep this installation instruction manual for future reference.
- Installation of stationary products and connection of cables shall comply with local national electrical codes.
- For safety reasons, the product must be grounded to prevent damage from electrical leakage.
- All installation procedures must be performed by qualified electrician personnel.
- If the shell or internal structure of the product is damaged, please cut off the power and replace it by qualified electricians.

Note:


The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced;

Product Installation and Wiring Diagram

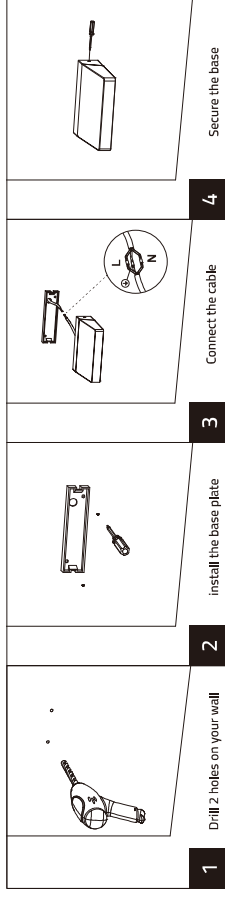

Product Specifications and Dimensions

Model No:	NR-OWL0401-10-30K-BK-120D
Input:	AC220-240V 50/60Hz
Power:	10W
Lumen Output:	650lm
CCT:	3000K
IP rated:	IP65
Beam Angle:	120°
Ra:	≥80



NOORCO

مصباح LED جداري خارجي


تحذير :

- يرجى قراءة تعليمات المنتج بعناية قبل التركيب، احتفظ بهذا الدليل للرجوع إليه مستقبلاً.
- يجب أن يتوافق تركيب المنتجات الثابتة وتوصيل الكابلات مع المعايير الكهربائية الوطنية المحلية.
- لأسباب تتعلق بالسلامة، يجب تأريض المنتج لمنع تساقط الناجم عن التسرب الكهربائي.
- يجب أن تُنفذ كافة إجراءات التركيب من قِبل فنيين كهربائيين مؤهلين.
- في حالة تلف الهيكل الخارجي أو الداخلي للمصباح، يرجى فصل المنتج عن مصدر الطاقة واستبداله من قِبل فنيين كهربائيين مؤهلين.

ملاحظة :

لا يمكن استبدال الكابل أو اسلاك الخارجي المرن الخاص بوحدة الإنارة هذه، في حالة تلف اسلاك، ستصبح وحدة الإنارة تالفة، مصدر الضوء الخاص بوحدة الإنارة هذه غير قابل للاستبدال، عندما يصل مصدر الضوء إلى نهاية عمره الافتراضي، يجب استبدال وحدة الإنارة بأكملها.

مخطط تركيب المنتج والأسلاك :

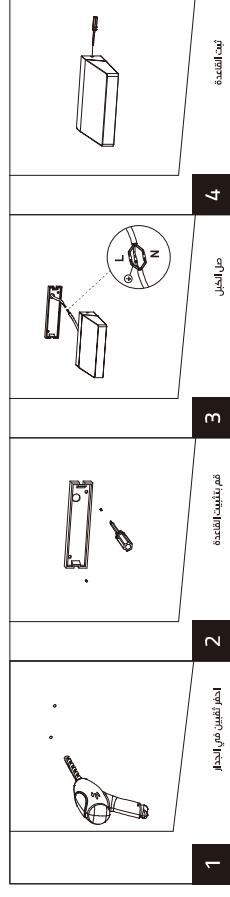

مواصفات المنتج وأبعاده

رقم النموذج:	NR-OWL0401-10-30K-BK-120D
الجهة الكهربائية:	AC220-240V 50/60Hz
الطاقة:	10W
اللمن:	650lm
درجة اللون:	3000K
درجة الحماية:	IP65
زاوية الإنارة:	120°
مقياس التجسيد اللوني Ra:	≥80

