

نوركو

مصابيح LED داون لايت

مميزات المنتج:

1. إضاءة عالية: تستخدم مصابيح داون لايت مصادر إضاءة عالية السطوع، توفر إضاءة عالية وتجعل تأثير الإضاءة أكثر سطوعًا وتوحيدًا.
2. تركيز جيد: صممت مصابيح داون لايت لتوجيه الضوء نحو الأسفل بتركيز قوي، مما يركز الضوء على المنطقة التي تحتاج إلى الإضاءة ويقلل من تشتت الضوء وضياعه.
3. مواد متينة: مصابيح داون لايت المقاومة للماء مصنوعة من مواد مقاومة للتآكل ومقاومة للحرارة العالية مثل سبائك الألومنيوم والبلاستيك، مما يجعلها مناسبة للبيئات الرطبة والخارجية.
4. موفرة للطاقة وفعالة: توفر مصابيح داون لايت إضاءة عالية السطوع باستهلاك منخفض وكفاءة جيدة للطاقة.
5. تصنيف مقاوم للماء: توفر درجة الحماية IP65 الحماية ضد رشات المياه، وتقاوم التلف الناتج عن بخار الماء أو المطر أو رذاذ الماء بشكل فعال مما يضمن تشغيلًا آمنًا ومستقرًا في البيئات الرطبة.


مجالات الاستخدام:

1. الحمام: الحمام هو أحد أكثر الاستخدامات شيوعًا لمصابيح داون لايت المقاومة للماء، نظرًا لوجود بخار الماء وقطرات الماء العرضية فإن مصابيح داون لايت المقاومة للماء تمنع تسرب الرطوبة بشكل فعال، مما يضمن السلامة وأداء الإضاءة الموثوق.
2. الممرات أو الشرفات الخارجية: لا يؤدي تركيب مصابيح داون لايت المقاومة للماء على الممرات والشرفات الخارجية إلى إضاءة المنطقة ليلاً فحسب، بل يتحمل أيضًا الرياح والأمطار، مما يضمن التشغيل المستقر على المدى الطويل.


تحذير:

1. موقع التركيب: حدد موقع التركيب وفقًا للاحتياجات الفعلية، تأكد من تركيب المصباح على سقف مستقر وتجنب الاقتراب كثيرًا من معدات الإضاءة الأخرى.
2. ارتفاع التركيب: يجب تحديد ارتفاع تركيب مصباح داون لايت وفقًا للحالة المطلوبة. يجب تركيب مصابيح داون لايت عادةً على ارتفاع يتراوح بين 2 متر و3 أمتار، ويمكن تعديله وفقًا للاحتياجات الفعلية.

مخطط توصيل المنتج:

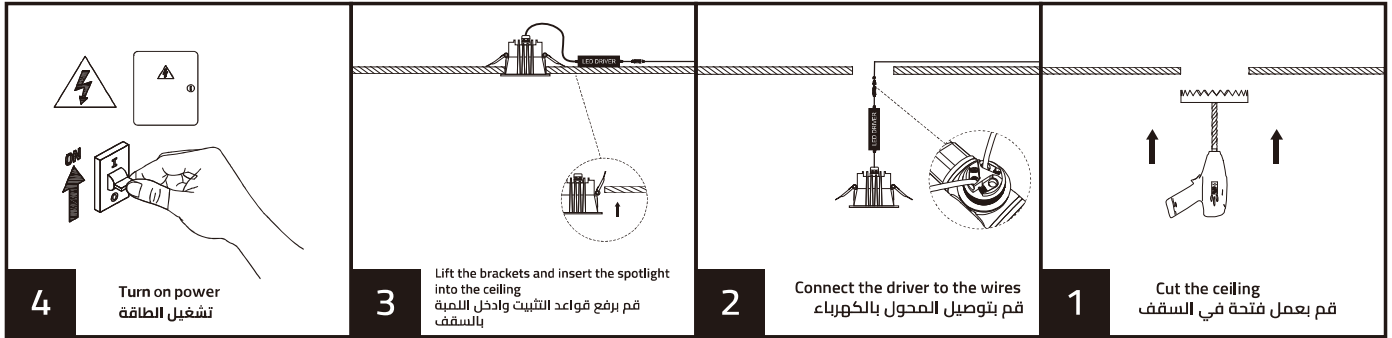

مواصفات المنتج وأبعاده:

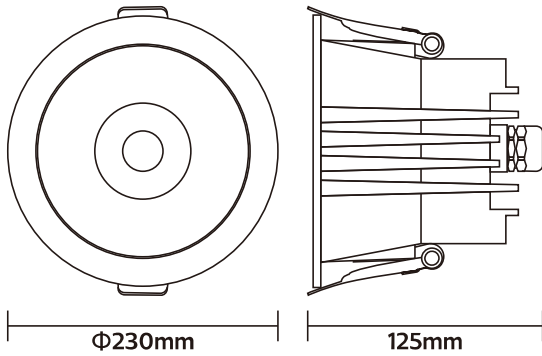

NRP-ORDL0101-80-65K-WH-60D	رقم الطراز
AC220-240V 50/60Hz	الجهد الكهربائي
80W	الاستطاعة
6000lm	اللومن
6500K	درجة حرارة اللون
60°	زاوية الإضاءة
IP65	درجة الحماية
≥90	مقياس التجسيد اللوني
Φ205	حجم الفتحة (mm)



Customer Service Center.8004300030
مركز خدمة العملاء 8004300030

www.meshKati.sa

Made in China
صنع في الصين

