


NOORCO^{plus}


LED FREE DOT SYSTEM



Notes



- 1.Pre-Installation Check:** Confirm that the lamp is undamaged and the clips are functioning properly, Ensure that the installation location is solid and can support the weight of the lamp.
- 2.Installation Steps:** Align the lamp with the mounting base and push it in. A "click" sound indicates that the clip has locked into place. Gently pull on the lamp to ensure that the clip is securely fastened and will not loosen. Do not apply excessive force when pressing the clip to avoid damaging the clip or the lamp.
- 3.Electrical Connection:** Use a DC48V safety isolated LED driver to connect to the mounting base. Ensure that the power is disconnected during the installation process to avoid the risk of electric shock.
- 4.Regular Inspection:** Regularly check the condition of the clips to ensure that the lamp remains securely fastened.
- 5.Ventilation:** Ensure that the installation location has good ventilation to prevent the lamp from overheating.
- 6.Compliance with Standards:** Follow local electrical installation standards and safety regulations during the installation process. If installing at a height, use a ladder or lift platform and ensure that the operation is safe to avoid accidents.

Product Installation and Wiring Diagram

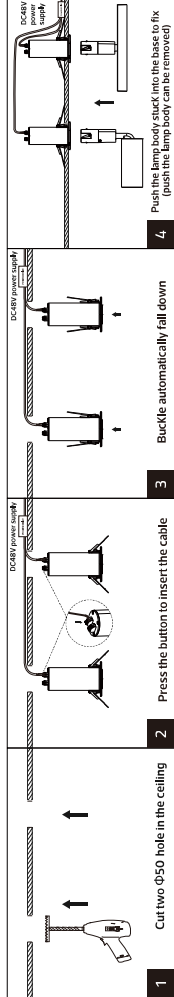


Product Specifications and Dimensions

Model No:	NRP-FFTL0502-6-30K-BK-24D
Input:	DC48V
Power:	6W
Lumen Output:	414lm
CCT:	3000K
Beam angle:	24°
IP rated:	IP20
Ra:	≥90

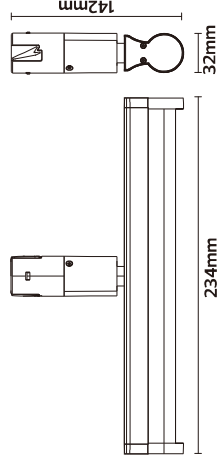


Customer Service Center: 8004300030
8004300030
مرکز خدمة العملاء





- ملحظة:
- فحص ما قبل التركيب: تأكد من أن المصباح غير تالف وأن المشبك يعمل بشكل صحيح، وتأكد من أن موقع التركيب متين ويمكنه تحمل وزن المصباح.
 - خطوات التركيب: قم بمحاذاة المصباح مع قاعدة التركيب واضغطه الداخلي، بشر صوت "القفز" إلى أن المشبك قد تم تثبيت في مكانه، اسحب المصباح برفق لتأكد من تثبيت المشبك بشكل آمن وعدم إزالته. لا تضغط على المشبك بقوة لتجنب إتلاف المشبك أو المصباح.
 - التوصيل الكهربائي: استخدم محول LED معزول بجهد DC48 فولت لتوصيل المصباح بقاعدة التركيب، تأكد من فصل مصدر الطاقة أثناء عملية التركيب لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية.
 - الفحص المنتظم: تحقق بانتظام من حالة المشبك لتأكد من أن المصباح مثبت بشكل آمن.
 - التنوية: تأكد من تركيب المصباح في موقع ذي تهوية جيدة لمنع ارتفاع درجة حرارة المصباح.
 - الامتثال للمعايير: اتبع معايير التركيب الكهربائية وبنائج السلامة أثناء عملية التركيب، في حالة التركيب في مكان مرتفع، استخدم سقفا أو منصة رفع وتأكد من أن المصباح يعمل بأمان لتجنب الحوادث.

مخطط تركيب المنتج والأسلاك :

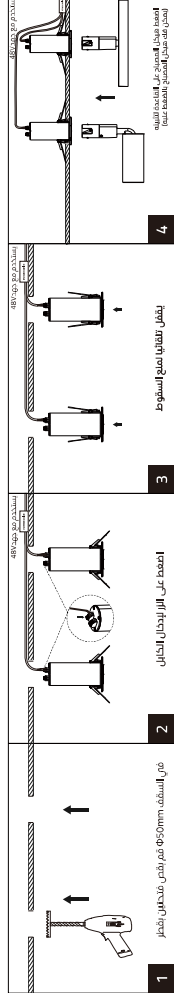

مواصفات المنتج وأبعاده :

رقم الطراز:	NRP-FFTL0502-6-30K-BK-24D
الجهد الكهربائي:	DC48V
الاستطاعة:	6W
الدرج باللومن	414lm
درجة حرارة اللون CCT	3000K
درجة الحماية:	24°
زاوية الإضاءة:	IP20
مقياس التجسيد اللوني Ra	≥90

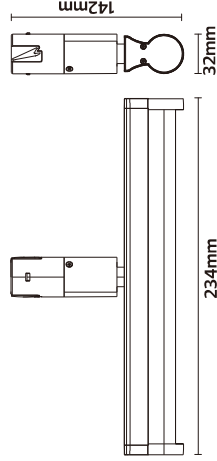

Customer Service Center: 8004300030
8004300030
مرکز خدمة العملاء