


وحدة اضاءة LED بنظام القاط الحرة المغناطيسى
بلوس نور كوكو



1.Pre-1

भाष्यः

فدفع ما قبل التركيب: أكد من أن المصباح غير تالف وأن المشاكك تعمل بشكل صحيح. وتأكد من أن موقع التركيب متين ويمكنه تحمل وزن المصباح.


الخطوط الازرقية: تم إعداد المصباح مع قاعدة الازرقية وأضعفه للداخل، يشير صوت "الفرقة" إلى أن المشبك قد تم تثبيت في مكانه. اسحب المصباح برفق لتأكد من تثبيت المشبك بشكل آمن وعدم انزلاقه. لا تضع على المشبك بقوة أثناء إزالة المشبك أو المصباح.

التوصيل الكهربائي: استخدم معزول LED بجهد DC48 فولت لتوصيل المصباح بقاعدة التثبيت، تأكد من فصل مصدر الطاقة أثناء عملية التركيب لتجنب

الفصل المنتظم: تحقق بالتظام من حالة المشارك للتأكد من أن المصباح مثبت بشكل آمن.



١٠٠

وتأكد من أن المصباح يعمل، فأمان لتجنب الحوادث.

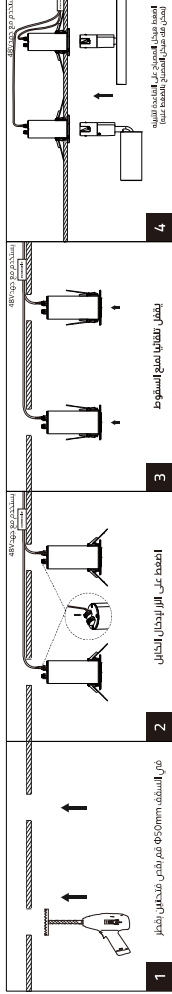[illegible]

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

نرم الطراز:	NRP-FLPL0401-4-30K-BK-90D
التجده الكهرطاي:	DC48V
السطاحة:	4W
الخرج بالولوم	260lm
درجۃ حراره اللون CCT	3000K
درجۃ الحماية:	90°
زاوية الزاوة:	IP20
مقياس التجسيد Ra	≥ 90

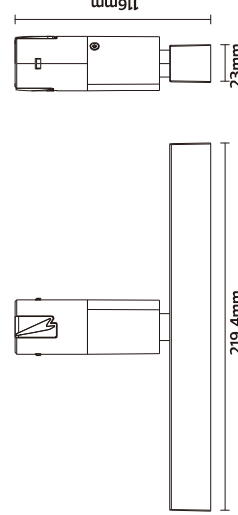

Customer Service Center. 8004300030
مركز خدمة العملاء 8004300030

www.meshkati.sa
Made in China
صنع في الصين

Customer Service Center. 8004300030
مركز خدمة العملاء 8004300030