


A4 尺寸正面 210X297MM

NOORCO^{plus}


LED HIGH BAY LIGHT



Warning


- Please read the product instructions carefully before installation. Keep this installation instruction manual for future reference.
- Please save this installation manual for future reference. Installation of stationary products and connection of cables shall comply with local national electrical codes.
- For safety reasons, the product must be grounded to prevent damage from electrical leakage.
- All installation procedures must be performed by qualified electrician personnel.
- Ensure that all ceiling hooks are firmly connected and can withstand the weight of the lamp. Failure to properly install the product may result in damage or injury which the manufacturer assumes no responsibility.
- The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

Product Wiring Diagram

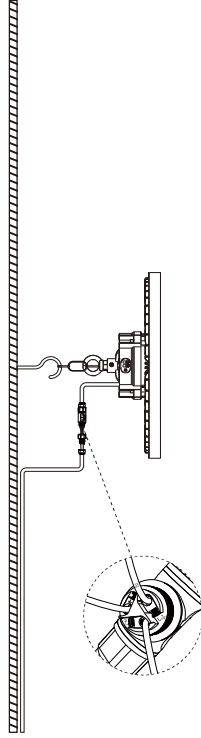

Product Specifications and Dimensions

Model No:	NRP-HB0002-100-346K-BK-90D
Input:	AC220-240V 50/60Hz
Power:	100W (LOW:50W MID:80W HIGH:100W)
Lumen Output:	11000lm
CCT:	3000K (A:3000K A+B:4000K B:6500K)
IP rated:	IP65
Beam Angle:	90°
Ra:	≥80



مركز خدمة العملاء 8004300030
www.meshkati.sa

Made in China
صنع في الصين


A4 尺寸反面 210X297MM



تحذير :


- يرجى قراءة تعليمات المنتج بعناية قبل التركيب. احتفظ بهذا الدليل للرجوع إليه مستقبلاً.
- يرجى الاحتفاظ بهذا الدليل للرجوع إليه مستقبلاً. . يجب أن يتوافق تركيب المنتجات الثابتة وتوصيل الكابلات مع المعايير الكهربائية الوطنية المحلية لأسباب تتعلق بالسلامة. يجب تأريض المنتج لمنع تلفه الناتج عن التسرب الكهربائي
- يجب أن تُتخذ كافة إجراءات التركيب من قبل فنيين كهربائيين مؤهلين
- تأكد من أن جميع خطوات السقف محكمة التثبيت ومكتملة. تأكد من أن تثبيت المنتج بشكل صحيح إلى حدوث تلف أو إصابة لا تتحمل الشركة المصنعة أي مسؤولية عنها
- لا يمكن استبدال الكابل أو السلك الخارجي المرئي الخاص بوحدة الإنارة هذه. في حالة تلف السلك، ستصبح وحدة الإنارة تالفة. مصدر الضوء الخاص بوحدة الإنارة هذه غير قابل للاستبدال. عندما يتم حمل مصدر الضوء إلى نهاية عمره الافتراضي، يجب استبدال وحدة الإنارة بأكملها.

مخطط توصيل الأسلاك :

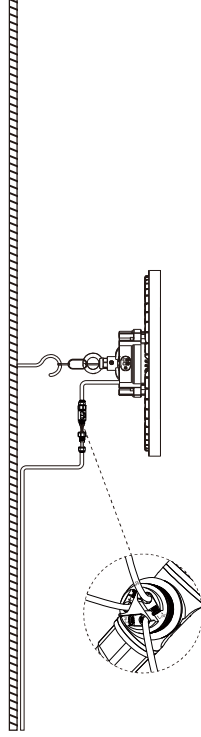

مواصفات المنتج وأبعاده :

رقم الطراز:	NRP-HB0002-100-346K-BK-90D
الحد الكهربائي:	AC220-240V 50/60Hz
الاستطاعة:	100W (LOW:50W MID:80W HIGH:100W)
الخروج باللمن:	11000lm
درجة حرارة اللون CCT:	3000K (A:3000K A+B:4000K B:6500K)
درجة الحماية:	IP65
زاوية الإنارة:	90°
مقياس التلمسيد Ra:	≥80



مركز خدمة العملاء 8004300030
www.meshkati.sa

Made in China
صنع في الصين