مشكاتي
Meshkati



فيش نووركو مقاوم للماء وتربروف أبيض مع غطاء

بطاقة الاستخدام والتركيب · شكراً لاختيارك مشكاتي

غطاء مقاوم للماء · CG421

أين يناسب، وكيف تختار موضعه؟



الحوش والحديقة

فوق الفيش الخارجي | IP55 مغلق

يحمي الفيش من المطر والغبار مع إمكانية الاستخدام والغطاء مغلق.



المطبخ الخارجي

بجانب الشواية | بعيداً عن الحوض

فيش خارجي مع غطاء شفاف يُرى من خلاله.

البلكونة

مفتاح الإنارة الخارجية | غطاء مقاوم للماء

يحمي مفتاح الإنارة الخارجية من الرذاذ.


التيار · Current	الحماية · Rating	اللون · Colour	الموديلات · Models
13 A	IP65	أبيض	CG4211 (مفرد) / CG4212 (ثنائي)

سلسلة نووركو بلس: 13 أمبير. غطاء بدرجة حماية IP55 يُركّب فوق الفيش أو المفتاح الخارجي.

نصائح مهمة وأخطاء تجنّبها

- ✓ تثبيت الغطاء بلا سيليكون حول الحواف.
- ✓ الضغط على الوجه قبل محاذاة المشابك.
- ✓ خلط سلاسل وألوان في الغرفة نفسها.
- ✗ علبة غاطسة ضحلة فلا يستوي الوجه.
- ✗ ترك الغطاء مفتوحاً تحت المطر.
- ✗ التوصيل والكهرباء موصولة.

خطوات التركيب Installation

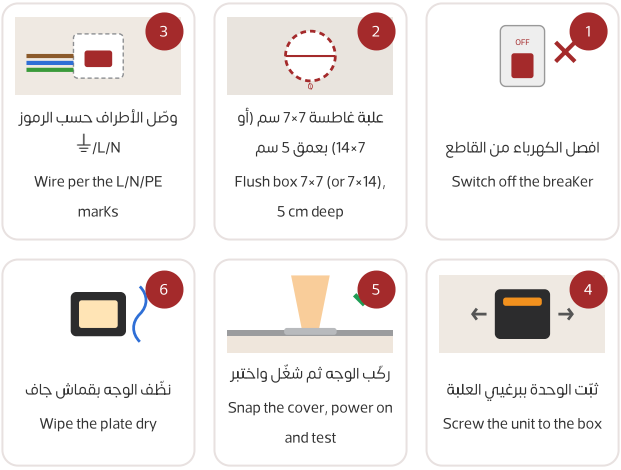

1. افصل الكهرباء من القاطع
   Switch off the breaKer
2. علبة غاطسة 7×7 سم (أو 7×14) بعمق 5 سم
   Flush box 7×7 (or 7×14), 5 cm deep
3. وصّل الأطراف حسب الرموز ⏚/L/N
   Wire per the L/N/PE marKs
4. ثبّت الوحدة ببرغيي العلبة
   Screw the unit to the box
5. ركّب الوجه ثم شغّل واختبر
   Snap the cover, power on and test
6. نظّف الوجه بقماش جاف
   Wipe the plate dry

منتجات مكمّلة

- علبة غاطسة قياسية بعمق 5 سم.
- كهربائي مرخّص للتوصيل؛ الأفياش والمفاتيح ليست عمل هواة.
- قاطع تسريب 30mA للفيشات الخارجية والحمامات.
- اسأل عنها في أقرب فرع.

إذا رغبت بالتركيب، فريقنا جاهز لخدمتك

فريق هاندي للتركيب يركّب منتجك باحترافية وبالطريقة الصحيحة

تواصل مع هاندي

5 سنوات ضمان

الضمان مسجّل برقم جوالك، فلا تحتاج إلى الفاتورة. لا يشمل الضمان التوصيل الخاطئ أو تجاوز التيار المقنن أو الكسر.

800 430 0030
خدمة العملاء