مشكاتي
Meshkati



مجرى ألمنيوم مع غطاء 7.5 سم وعمق 7.5 سم يركب بالسقف متاح باللونين الأبيض والأسود

دليلك للاستخدام الأمثل · شكراً لاختيارك مشكاتي

مجرى ألمنيوم 7.5 سم · PXG-7676

أين تركّبه، وعلى أي بُعد؟



خطوط الإضاءة في الجبس

لطش أو معلّق | خطوط مستقيمة متوازية

خط ضوئي نظيف بلا نقاط عندما يكون الشريط COB داخل المجرى بغطاء أوبال.



تحت الدواليب والرفوف

في الحافة الأمامية | الغطاء للأسفل

يخفي الشريط ويحميه من الدهون والغبار في المطبخ.



الدرج وأسفل الجدران

على حافة الدرجة | شريط 24V داخل المجرى

إضاءة حواف الدرج والممرات بمجرى بغطاء مقاوم للدوس عند الحاجة.

مجرى ألمنيوم 7.5 سم: يبدّد حرارة الشريط ويحميه ويعطي خطاً مستقيماً. اختر شريطاً بعرض أقل من قاع المجرى، وغطاء أوبال لإخفاء النقاط. الطول متر واحد ويُقص بمنشار ناعم.

أخطاء شائعة تجنّبها

- ✕ شريط أعرض من قاع المجرى فلا يدخل الغطاء.
- ✕ لصق الشريط قبل تنظيف المجرى من البرادة والغبار.
- ✕ تثبيت الغطاء قبل اختبار الشريط.
- ✕ قصّ المجرى بمنشار خشن فتتشوه الحافة ولا يثبت الغطاء.
- ✕ شريط عالي القدرة (أكثر من 20 واط/م) في مجرى صغير؛ يسخن ويتغير لونه.
- ✕ ترك فجوة بين مجريين فيظهر خط مظلم؛ استخدم توصيلة المجرى.

منتجات مكمّلة تحمي كشافك



شريط ليد نووركو بلس

24 فولت · 14 واط/م ·

CRI 95

يناسب المجرى

اطلبه من المتجر ←



محوّل نووركو بلس

24 فولت مانع للوميض

اختر قدرته ≥ 1.2 × مجموع الأحمال

اطلبه من المتجر ←

قاطع تسريب 30mA على دوائر الإنارة حسب اشتراطات الكهرباء.

مفتاح ديمر متوافق فقط إن كانت الوحدة تدعم التعتيم.

توصيلة مجرى وأغطية طرفية لنهايات نظيفة.

اسأل عنها في أقرب فرع.

إذا رغبت بالتركيب، فريقنا جاهز لخدمتك

فريق هاندي للتركيب يركّب كشافك باحترافية وبالطريقة الصحيحة

تواصل مع هاندي

3 سنوات ضمان

الضمان مسجّل برقم جوالك، فلا تحتاج إلى الفاتورة. لا يشمل الضمان التلف الناتج عن وصلة غير مقاومة للماء، أو الغمر الدائم بالماء، أو فتح الوحدة.

800 430 0030

خدمة العملاء

تعليمات الفني في الوجه الخلفي ←

مشكاتي
Meshkati



تعليمات التركيب للفني Installer

Installation instructions · Aluminium LED profile

PXG-7676 · LED profile

قبل البدء — شروط إلزامية

التوصيل بواسطة كهربائي مؤهل ووفق اشتراطات الكهرباء المحلية.

Installation by a qualified electrician only.

للاستخدام الداخلي الجاف فقط (IP20)؛ ليس للحمامات المبللة أو الخارج.

Dry indoor use only (IP20).

افصل الكهرباء من القاطع قبل أي عمل، وتأكد بجهاز فحص.

Switch off the mains and verify with a tester.

جهد منخفض 24V DC؛ المحوّل في مكان مهوّى يسهل الوصول إليه، وقدرته ≥ 1.2 × الحمل.

24V DC: driver accessible and ventilated, rated ≥ 1.2 × load.


المواصفات Specifications


الطول · Length	الأبعاد · Size	الضمان · Warranty	الموديلات · Models
7.5 سم	100 × 7.5 × 7.5 سم	3 سنوات	PXG-7676-WH / BK

توصيل الأسلاك Wiring

المحوّل: دخل 220V (L/N) وخرج 24V DC:
أحمر (+) · أسود (−). احترم القطبية ولا تطل كيبل الجهد المنخفض أكثر من 5 م.

Driver output 24V DC: red +, black −.
Keep the LV run under 5 m.



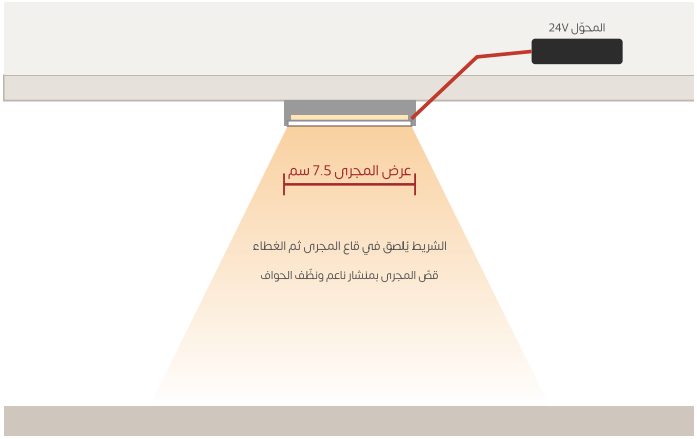

خطوات التركيب Installation steps

1. افصل الكهرباء من القاطع
Switch off the breaKer

2. قصّ المجرى بالطول المطلوب ونظّفه
Cut the profile to length, clean it

3. ثبّت المجرى بالبراغي
Fix the profile

4. الصق الشريط ووصّله بالمحوّل
StiCK the strip and wire the driver

5. شغّل واختبر
Power on and test

6. ركّب الغطاء والأغطية الطرفية
Fit the diffuser and end caps

الأعطال وحلولها Troubleshooting

العَرَض	الإجراء
لا تعمل Does not turn on	افحص القاطع ثم التوصيل داخل العلبة وجهد خرج المحوّل. CheCK breaKer, joint and driver output.
وميض أو رفّة FliCKer	محوّل غير مناسب أو ديمر غير متوافق؛ استخدم محوّلاً مانعاً للوميض. Wrong driver or incompatible dimmer.
ضوء ضعيف في نهاية الخط Dim at the far end	هبوط جهد؛ قصّر الخط أو غذّه من الطرفين. Voltage drop; shorten or feed both ends.

الصيانة Maintenance

- امسح الغطاء بقماش مبلل قليلاً.
- لا تستخدم مذيبات على الغطاء الأكريليك.
- افحص المحوّل سنوياً.
- عند العطل اتصل بخدمة العملاء 0030 430 800.