مشكاتي
Meshkati



فيش 13 أمبير مع مفتاح بيانو سعودي الصنع

بطاقة الاستخدام والتركيب · شكراً لاختيارك مشكاتي

فيش · SA-E1013

أين يناسب، وكيف تختار موضعه؟



الغرف والصالات

ارتفاع 30 إلى 40 سم | فيش كل 3 م على الجدار

وزّع الأفياش حول الغرفة بحيث لا يحتاج أي جهاز إلى وصلة.



المطبخ

ارتفاع 1.1 م فوق الكاونتر | 30 سم على الأقل عن الحوض

فيش بمفتاح للأجهزة الثابتة؛ ابتعد عن الحوض والموقد.



خلف التلفزيون والمكتب

فيش مزدوج | مع فيش شبكة ودش بجانبه

مجموعة فيش + بيانات خلف الشاشة تخفي الكيبلات.


التيار · Current	الحماية · Rating
13 A	IP20

سلسلة بيانو: 13 أمبير. فيش بريطاني 13 أمبير بثلاثة أطراف مع ستائر أمان للأطفال. يُركّب في علبة غاطسة قياسية 7×7 سم.

نصائح مهمة وأخطاء تجنّبها

- ✓ توصيل الأسلاك بلا تثبيت البرغي جيداً؛ أشهر سبب للسخونة والحريق.
- ✓ تركيب المفتاح بلا أرضي في الفيش.
- ✓ الضغط على الوجه لتركيبه قبل محاذاة المشابك؛ تنكسر.
- ✗ تحميل فيش 13 أمبير بسخان أو مكيف؛ لهذه الأحمال مفتاح 20 أو 45 أمبير مخصص.
- ✗ علبة غاطسة ضحلة أو مائلة فلا يستوي الوجه.
- ✗ خلط ألوان أو سلاسل مختلفة في الغرفة نفسها.

خطوات التركيب Installation

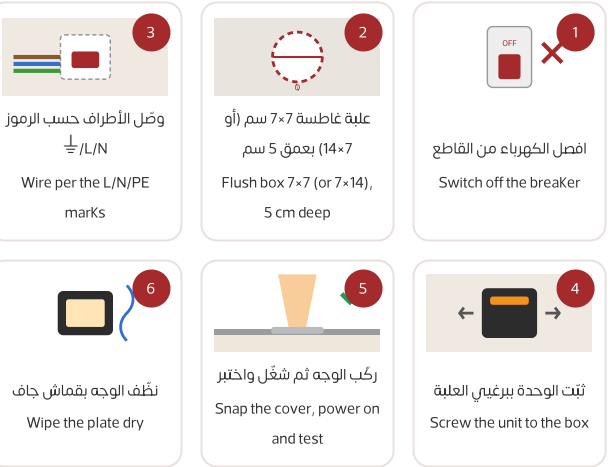

منتجات مكمّلة

- علبة غاطسة قياسية بعمق 5 سم.
- كهربائي مرخّص للتوصيل؛ الأفياش والمفاتيح ليست عمل هواة.
- قاطع تسريب 30mA للفيشات الخارجية والحمامات.
- اسأل عنها في أقرب فرع.

إذا رغبت بالتركيب، فريقنا جاهز لخدمتك

فريق هاندي للتركيب يركّب منتجك باحترافية وبالطريقة الصحيحة

تواصل مع هاندي

25 سنة ضمان — الضمان مسجّل برقم جوالك، فلا تحتاج إلى الفاتورة. لا يشمل الضمان التوصيل الخاطئ أو تجاوز التيار المقنن أو الكسر.

800 430 0030
خدمة العملاء