مشكاتي
Meshkati



# مجرى ألمنيوم مع غطاء 2.45 سم وعمق 0.69 سم

دليلك للاستخدام الأمثل · شكراً لاختيارك مشكاتي

مجرى ألمنيوم 2.45 سم · XT-163

## أين تركّبه، وعلى أي بُعد؟






### خطوط الإضاءة في الجبس

لطش أو معلّق | خطوط مستقيمة متوازية

خط ضوئي نظيف بلا نقاط عندما يكون الشريط COB داخل المجرى بغطاء أوبال.

### تحت الدواليب والرفوف

في الحافة الأمامية | الغطاء للأسفل

يخفي الشريط ويحميه من الدهون والغبار في المطبخ.

### الدرج وأسفل الجدران

على حافة الدرجة | شريط 24V داخل المجرى

إضاءة حواف الدرج والممرات بمجرى بغطاء مقاوم للدوس عند الحاجة.

مجرى ألمنيوم 2.45 سم: يبدّد حرارة الشريط ويحميه ويعطي خطاً مستقيماً. اختر شريطاً بعرض أقل من قاع المجرى، وغطاء أوبال لإخفاء النقاط. الطول متر واحد ويُقص بمنشار ناعم.

## أخطاء شائعة تجنّبها

- ✕ شريط أعرض من قاع المجرى فلا يدخل الغطاء.
- ✕ لصق الشريط قبل تنظيف المجرى من البرادة والغبار.
- ✕ تثبيت الغطاء قبل اختبار الشريط.
- ✕ قصّ المجرى بمنشار خشن فتتشوه الحافة ولا يثبت الغطاء.
- ✕ شريط عالي القدرة (أكثر من 20 واط/م) في مجرى صغير؛ يسخن ويتغير لونه.
- ✕ ترك فجوة بين مجريين فيظهر خط مظلم؛ استخدم توصيلة المجرى.

## منتجات مكمّلة تحمي كشافك



شريط ليد نووركو بلس

24 فولت · 14 واط/م ·

CRI 95

يناسب المجرى

اطلبه من المتجر ←



محوّل نووركو بلس

24 فولت مانع للوميض

اختر قدرته ≥ 1.2 × مجموع الأحمال

اطلبه من المتجر ←

قاطع تسريب 30mA على دوائر الإنارة حسب اشتراطات الكهرباء.

مفتاح ديمر متوافق فقط إن كانت الوحدة تدعم التعتيم.

توصيلة مجرى وأغطية طرفية لنهايات نظيفة.

اسأل عنها في أقرب فرع.

إذا رغبت بالتركيب، فريقنا جاهز لخدمتك

فريق هاندي للتركيب يركّب كشافك باحترافية وبالطريقة الصحيحة

تواصل مع هاندي

5 سنوات ضمان

الضمان مسجّل برقم جوالك، فلا تحتاج إلى الفاتورة. لا يشمل الضمان التلف الناتج عن وصلة غير مقاومة للماء، أو الغمر الدائم بالماء، أو فتح الوحدة.

800 430 0030

خدمة العملاء

تعليمات الفني في الوجه الخلفي ←

مشكاتي
Meshkati



# تعليمات التركيب للفني Installer

Installation instructions · Aluminium LED profile

XT-163 · LED profile

## قبل البدء — شروط إلزامية

التوصيل بواسطة كهربائي مؤهل ووفق اشتراطات الكهرباء المحلية.

Installation by a qualified electrician only.

للاستخدام الداخلي الجاف فقط (IP20)؛ ليس للحمامات المبللة أو الخارج.

Dry indoor use only (IP20).

افصل الكهرباء من القاطع قبل أي عمل، وتأكّد بجهاز فحص.


Switch off the mains and verify with a tester.

جهد منخفض 24V DC؛ المحوّل في مكان مهوّى يسهل الوصول إليه، وقدرته ≥ 1.2 × الحمل.

24V DC: driver accessible and ventilated, rated ≥ 1.2 × load.

## المواصفات Specifications


| الطول · Length | الضمان · Warranty | اللون · Colour |
|---|---|---|
| 2.45 سم | 5 سنوات | فضي |

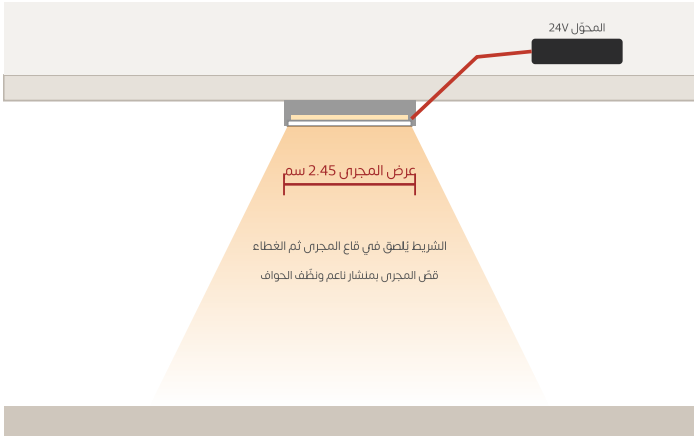


## توصيل الأسلاك Wiring

المحوّل: دخل 220V (L/N) وخرج 24V DC:
أحمر (+) · أسود (−). احترم القطبية ولا تطل كيبل الجهد المنخفض أكثر من 5 م.

Driver output 24V DC: red +, black −.
Keep the LV run under 5 m.




شاهد تركيب مجرى XT-163
من قناة مشكاتي على يوتيوب

## خطوات التركيب Installation steps


1. افصل الكهرباء من القاطع
Switch off the breaker




2. قصّ المجرى بالطول المطلوب ونظّفه
Cut the profile to length, clean it



3. ثبّت المجرى بالبراغي
Fix the profile



4. الصق الشريط ووصّله بالمحوّل
Stick the strip and wire the driver




5. شغّل واختبر
Power on and test



6. ركّب الغطاء والأغطية الطرفية
Fit the diffuser and end caps



## الأعطال وحلولها Troubleshooting

| العَرَض | الإجراء |
|---|---|
| لا تعمل<br>Does not turn on | افحص القاطع ثم التوصيل داخل العلبة وجهد خرج المحوّل.<br>Check breaker, joint and driver output. |
| وميض أو رفّة<br>Flicker | محوّل غير مناسب أو ديمر غير متوافق؛ استخدم محوّلاً مانعاً للوميض.<br>Wrong driver or incompatible dimmer. |
| ضوء ضعيف في نهاية الخط<br>Dim at the far end | هبوط جهد؛ قصّر الخط أو غذّه من الطرفين.<br>Voltage drop; shorten or feed both ends. |

## الصيانة Maintenance

- امسح الغطاء بقماش مبلل قليلاً.
- لا تستخدم مذيبات على الغطاء الأكريليك.
- افحص المحوّل سنوياً.
- عند العطل اتصل بخدمة العملاء 0030 430 800.