

مفتاح سخان 20 أمبير بيانو سعودي الصنع

بطاقة الاستخدام والتركيب · شكراً لاختيارك مشكاتي

مفتاح حمل ثقيل · SA-E1015

مشكاتي
Meshkati


أين يناسب، وكيف تختار موضعه؟



المكيف

مفتاح 45 أمبير مخصص | كيبل 6 مم²

لكل مكيف مفتاح وقاطع مستقل؛ لا يُشغّل من فيش عادي.

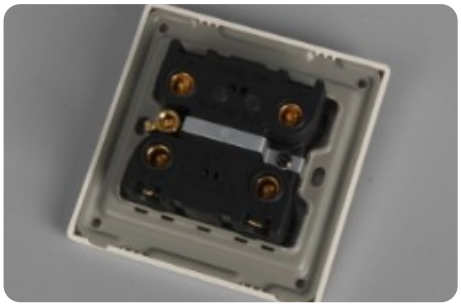

السخان

مفتاح 20 أمبير بمؤشر | كيبل 4 مم²

مفتاح السخان خارج الحمام أو في منطقة جافة بعيدة عن الماء.



الفرن والغسالة

مفتاح 20 أمبير | قريب من الجهاز

يسهّل فصل الجهاز للصيانة بلا الوصول للقاطع.

التيار · Current	المنافذ · Gang	الحماية · Rating
20 A	1	IP20

سلسلة بيانو: 20 أمبير · 1 منفذ. مفتاح حمل ثقيل بمؤشر؛ يحتاج كيبلاً بمقطع مناسب (4 مم² لـ20 أمبير، 6 مم² لـ45 أمبير) وقاطعاً مستقلاً.

نصائح مهمة وأخطاء تجنّبها

- ✓ توصيل الأسلاك بلا تثبيت البرغي جيداً؛ أشهر سبب للسخونة والحريق.
- ✓ تركيب المفتاح بلا أرضي في الفيش.
- ✓ الضغط على الوجه لتركيبه قبل محاذاة المشابك؛ تنكسر.
- ✗ تحميل فيش 13 أمبير بسخان أو مكيف؛ لهذه الأحمال مفتاح 20 أو 45 أمبير مخصص.
- ✗ علبة غاطسة ضحلة أو مائلة فلا يستوي الوجه.
- ✗ خلط ألوان أو سلاسل مختلفة في الغرفة نفسها.

خطوات التركيب Installation



1. افصل الكهرباء من القاطع
Switch off the breaKer



2. علبة غاطسة 7×7 سم (أو 7×14) بعمق 5 سم
Flush box 7×7 (or 7×14), 5 cm deep



3. وصّل الأطراف حسب الرموز ⏚/L/N
Wire per the L/N/PE marKs



4. ثبّت الوحدة ببرغيي العلبة
Screw the unit to the box



5. ركّب الوجه ثم شغّل واختبر
Snap the cover, power on and test



6. نظّف الوجه بقماش جاف
Wipe the plate dry

منتجات مكمّلة

علبة غاطسة قياسية بعمق 5 سم.

كهربائي مرخّص للتوصيل؛ الأفياش والمفاتيح ليست عمل هواة.

اسأل عنها في أقرب فرع.

إذا رغبت بالتركيب، فريقنا جاهز لخدمتك

فريق هاندي للتركيب يركّب منتجك باحترافية وبالطريقة الصحيحة

تواصل مع هاندي

25 سنة ضمان

الضمان مسجّل برقم جوالك، فلا تحتاج إلى الفاتورة. لا يشمل الضمان التوصيل الخاطئ أو تجاوز التيار المقنن أو الكسر.

800 430 0030

خدمة العملاء