مشكاتي
Meshkati




جداري بذراع متحرك أسود قاعدة G9

بطاقة الاستخدام والتركيب · شكراً لاختيارك مشكاتي

CL-120P · G9 × 1

أين يناسب، وكيف تختار موضعه؟

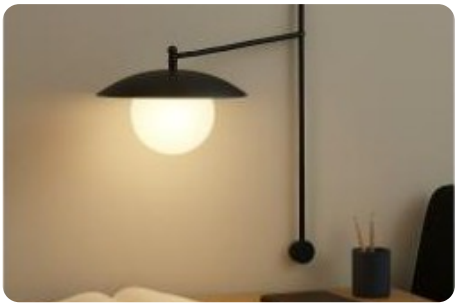

جانب السرير

ارتفاع 1.5 إلى 1.7 م | 20 إلى 30 سم عن حافة السرير

وحدة على كل جانب بالارتفاع نفسه؛ ضوء دافئ 2700 إلى 3000K.



الممرات والمداخل

ارتفاع 1.7 إلى 1.9 م | وحدة كل 2.5 إلى 3 م

تباعد منتظم على جدار واحد؛ أعلى من مستوى العين قليلاً حتى لا تُبهر.



جانب التلفزيون والمجلس

ارتفاع 1.6 إلى 1.8 م | متماثلة على جانبي العنصر

زوج متماثل على جانبي التلفزيون أو اللوحة يعطي إطاراً للجدار.

القاعدة · Base	الحماية · Rating	اللون · Colour
G9	IP20	أسود

اللمبات غير مشمولة: قاعدة 1 × G9؛ LED بقدرة لا تتجاوز 5 W LED وبلون موحّد. IP20: للمناطق الجافة فقط؛ ليس للحمام.

نصائح مهمة وأخطاء تجنّبها

- ✓ تركيبها على ارتفاع العين مباشرة فثُبهر؛ 1.6 م فأعلى في الممرات.
- ✓ اللف بشريط لاصق.
- ✓ التركيب داخل منطقة الدش.
- ✗ فيشر صغير أو براغي قصيرة لوحدة ثقيلة.
- ✗ لمبة أعلى من القدرة القصوى أو هالوجين.
- ✗ تركيب الزوج بارتفاعين مختلفين؛ قس من الأرض لا من السقف.

خطوات التركيب Installation



منتجات مكمّلة



لمبة نووركو 4 · G9 واط · 3000K

تُباع منفصلة

اطلبها من المتجر ←

توصيلة أسلاك بدل الشريط.

اسأل عنها في أقرب فرع.

إذا رغبت بالتركيب، فريقنا جاهز لخدمتك

فريق هاندي للتركيب يركّب منتجك باحترافية وبالطريقة الصحيحة

تواصل مع هاندي

2 سنتا ضمان

الضمان مسجّل برقم جوالك، فلا تحتاج إلى الفاتورة. لا يشمل الضمان الكسر، أو التركيب في مكان رطب، أو استخدام لمبة أعلى من القدرة القصوى.

800 430 0030

خدمة العملاء